

Statik - Haustürfriese

72 x 145 mm

Typ Safety:

- mit Masivholzdeck
- durchgehende Aluminium - Stabilisatoren
- kraftschlüssig verklebt (Querfriese ohne Aluminium)

fehlerfreie, durchgehende Einleimer

Blockverleimte Mittellage


Aluminium - Stabilisator, problemlose Falz-Bearbeitung

Standardbreite 145 mm
Optionen: 165 mm und breiter
2 - 3 teilig flächenverleimt

* Kraftschlüssige und hochtemperaturbeständige Verklebung mit 2K - PUR - Kleber (Mit Kleberrand)

Nicht ausgehobelt!

Typ Safety = Massivdeck min. 18 mm durchgehenden Lamellen, je nach Holzart, für Falz / Glasfalzfräsung

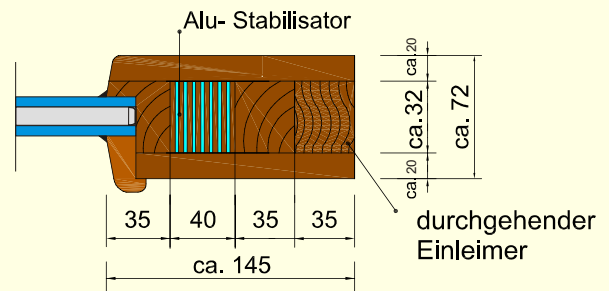

CE nach DIN EN 14351-1 : 2006 gem. Zertifikat Nr. 06 / 11-A205-ZE


Geprüft nach DIN EN 1121
Prüfklima **c** **d** **e**
= 80 ° Hitzebestrahlung
24 Std. und Toleranzklasse 4
nach DIN EN 1530 : 2000 - 06

Holzarten:

Eiche
Kiefer
Lärche
Mahagoni
Meranti

Lieferzeit:

Prompt von unserem Lager in Büdelsdorf

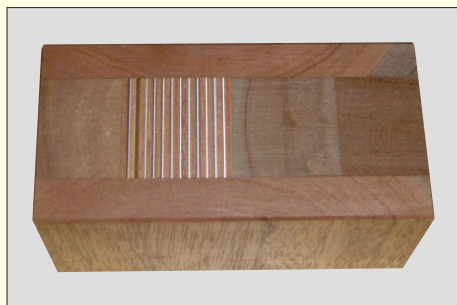

Hans - Hinrich Lohse GmbH

Wollinstraße 9 - 15
24782 Büdelsdorf

Telefon: (0 43 31) 20 30 0
Telefax: (0 43 31) 20 30 40

Internet : www.holz-lohse.de
E-Mail : info@holz-lohse.de