


Türfrieße für VARIOTEC-Rahmentüren CE EN 14351-1

Geprüft nach DIN EN 1121, Prüfklima c, d, e und Klasse 3 (c), 3 (d), 3 (e) nach DIN EN 12219:2000-06

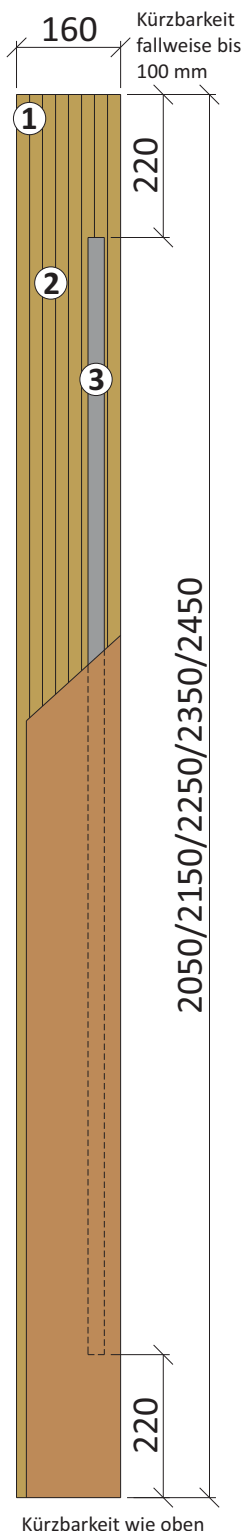

Dicke: 72 mm

Typ Safety:

- mit Massivholzdeck
- FKV-Stabilisatoren
- kraftschlüssig verklebt

1. fehlerfreier, durchgehender Einleimer
2. Blockverleimte Mittellage
3. FKV-Stabilisatoren für verbessertes Stehvermögen

Standardbreite 160 mm

* Kraftschlüssige und hochtemperaturbeständige Verklebung mit 2-K-PUR-Kleber (Mit Kleberrand)

Nicht ausgehöhelt!


Haustürensset

Lieferaufteilung:

- 1 x Langlänge 2050-2250 mm Typ Safety (**Schlosseite**)
- 1 x Langlänge 2050-2250 mm (**Bandseite** 3-fach verleimt ohne FKV)
- 2 x Kurzlängen 900-1300 mm (**Querteile** 3-fach verleimt ohne FKV)

Massivholzkantel mit mind. 18 mm durchgehenden Decklamellen, integriertem FKV-Stabilisierungsprofil, durchgehende Einleimer für Falz/Glasfalzfräsungen.

Holzarten: Meranti, Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche

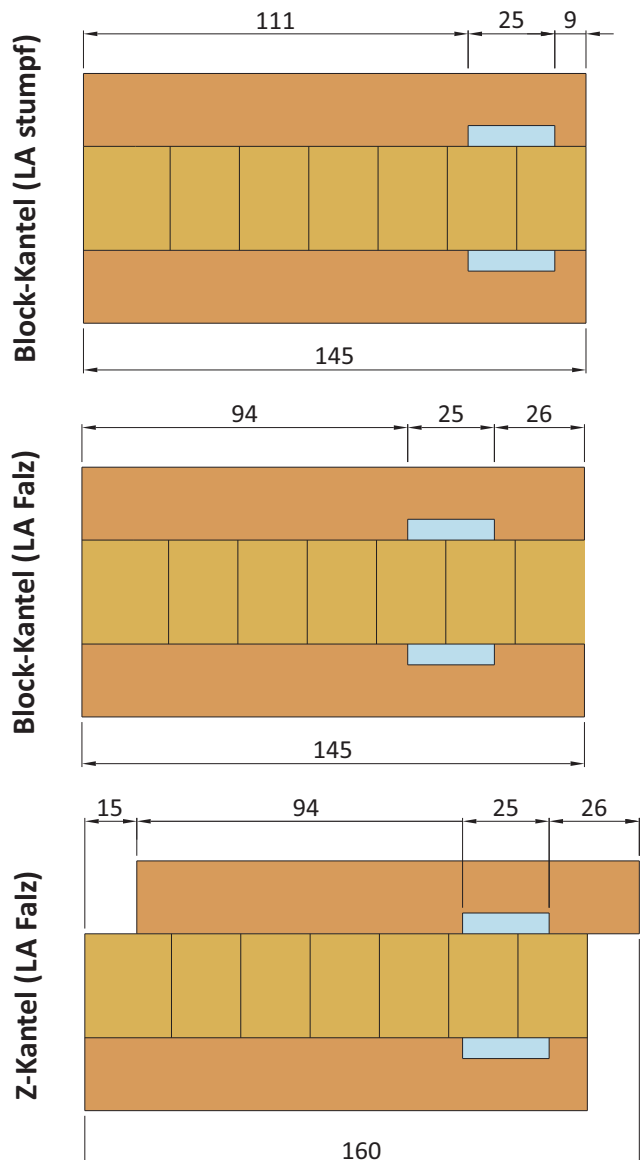

Bei nach außen öffnenden Haustüren ist eine andere Konstruktion erforderlich!
Bitte nehmen Sie ggf. Kontakt mit uns auf!